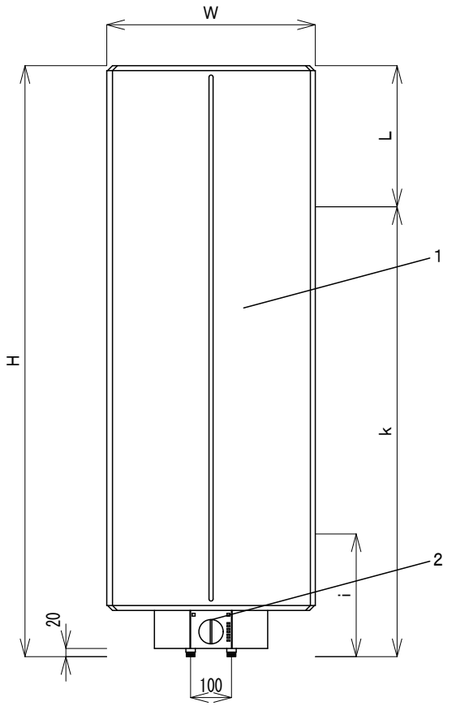

正面図

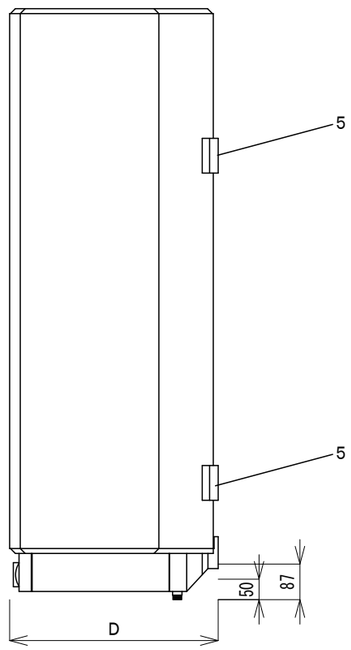

右面図

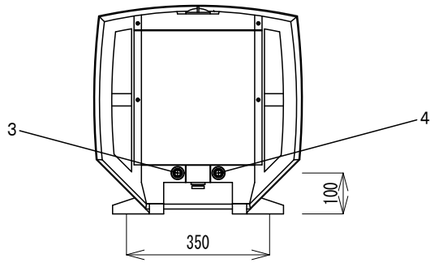

下面図

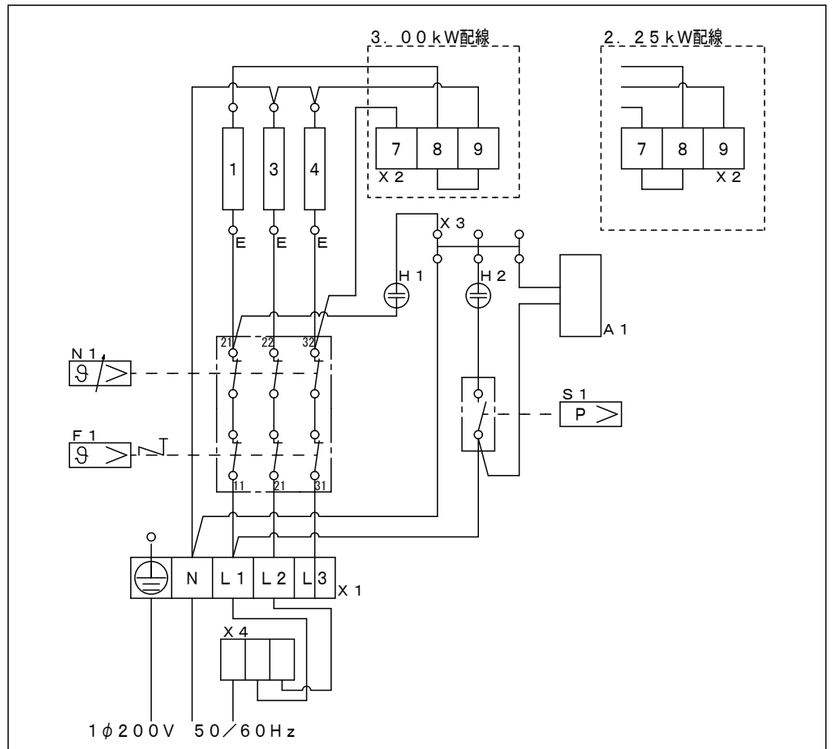

SH－Sシリーズ配線図

＜注意事項＞
配管施工時には減圧弁と逃し弁を必ず施工してください。
減圧弁は設定圧力８０ｋＰａのものをお取り付けください。
逃し弁は設定圧力９５ｋＰａのものをお取り付けください。
給水管接続口、給湯管接続口には必ずパッキンを挟んでください。

記号	名　　称	摘　　要
1	機器本体	
2	貯湯温度設定ダイヤル	３５℃～８２℃
3	給湯管接続口	G１／２
4	給水管接続口	G１／２
5	壁固定金具	SH－１２０／１５０Sのみ２ヶ所
A１	貯湯量インジケータ	
E	ヒーター	
F１	過熱温防止器	
H１	通電ランプ	
H２	アノードランプ	
N１	サーモスタット	
S１	アノード棒センサー	
X１	電源端子台	
X２	ヒーター容量設定端子台	
X３	渡り端子	
X４	電源渡り端子	

型　　名	寸法（mm）						電源	ヒーター容量（kW）	電流値（A）	質量（kg）機器/満水時	最高使用圧力（kPa）	保護等級	台数
	H	W	D	i	k	L							
SH－30S	770	410	420	－	700	70	単相200V 50/60Hz	2.25／3.00	11.25／15.00	23.1/53	95kPa	IP25	
SH－50S	740	510	510	－	600	140				28.0/78			
SH－80S	1050	510	510	－	900	150				38.0/44			
SH－100S	1050	510	510	－	900	150				40.8/140			
SH－120S	1210	510	510	300	900	310				45.5/165			
SH－150S	1445	510	510	300	1100	345				53.3/203			

備考	記号	図　面　来　歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	殿	納入先	殿向
						平山	後藤		菅原	尺度	1：10				
										日付	1999.11.10				
	D	仕様図・結線図の統合　ΔD	2018.06.04	青木	平山	日本スティーベル株式会社						名称	貯湯型電気温水器 SH－Sシリーズ	図番	1A399B04 D
	C	型名の変更	2005.09.15	岡											